

PACKER PLUS



Realna prędkość pracy:
700-850
paczek na godzinę



Zobacz
film



Maksymalne
wymiary produktu:
450x400x150mm



Całkowicie automatyczne
dostosowanie rozmiaru
worka do produktów



Zintegrowana z **99%**
systemów **WMS i ERP**



Oszczędność na
materiałach
eksploatacyjnych -
folia, etykiety




Wbudowana drukarka:
ZEBRA ZE500



Podzespoły: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



Czas zwrotu inwestycji:

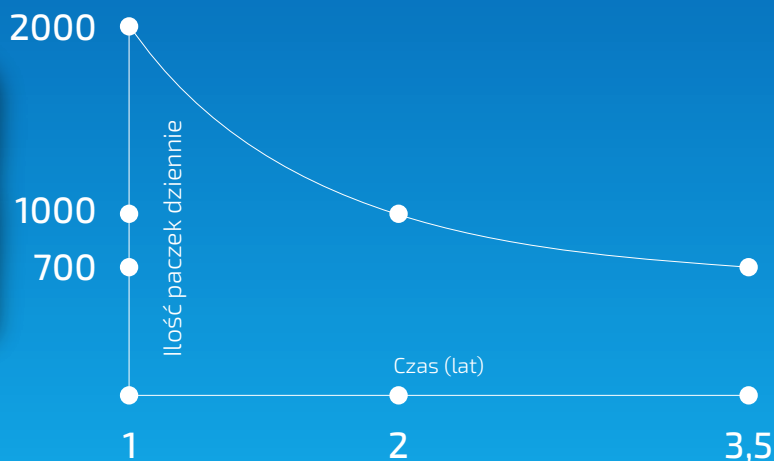

*nie uwzględnia oszczędności na materiałach eksploatacyjnych



Panel sterowania

Czytelny i funkcjonalny panel sterowania, łatwy w obsłudze i konfiguracji. Prostota działania w jednym miejscu.

Podzespoły klasy przemysłowej

Zautomatyzowane urządzenia nie muszą być głośne i ogromne. Precyzyjne silniki i trwałe osprzęt gwarantują niezawodność i płynność pracy bez hałasu i zajmowania miejsca.




Zasobniki na folię

Urządzenie obsługuje szeroki zakres szerokości folii dzięki regulowanym mocowaniom. Duże zasobniki umożliwiają ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania materiałów.



Nóż do zgrzewania

Innowacyjny nóż do zgrzewania folii jest efektem intensywnej pracy naszego zespołu badawczo-rozwojowego. Zapewnia trwałość i estetyczny wygląd foliopaku.

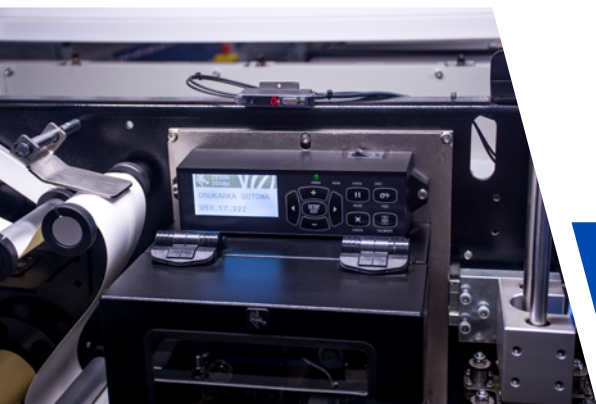

Zintegrowane drukowanie i etykietowanie

Maszyna obsługuje automatyczne drukowanie i przyklejanie każdego rodzaju etykiet kurierskich na przesyłkach. Bezbłędnie pakuje i etykietuje zamówienie w ułamkach sekund.



Szafa sterownicza

Klarowny projekt obwodów gwarantuje bezpieczeństwo, prostotę utrzymania i konserwacji.

Specyfikacja

Model

Packer Plus P400

Funkcje

- Skanowanie
- Pakowanie
- Druk etykiety
- Etykietowanie

Wymiary obsługiwanych produktów

Długość: 100 – 450 [mm]
Szerokość: 10 – 400 [mm]
Wysokość: 10 – 150 [mm]

Wydajność

Prędkość max: 1500 paczek / godzinę
Realna prędkość pracy: 700 – 850 paczek/godzinę

Obsługiwane etykiety

Długość: 60 – 180 [mm]
Szerokość: 70 – 100 [mm]

Drukarka

Zebra ZE500 (termiczna / termotransferowa)

Podzespoły

Sterownik PLC: Siemens
Sensory: Omron
Bezpieczeństwo: Schneider, Sick, Eaton
PC: Hewlett-Packard

Komunikacja

Ethernet, USB, RS232

Zasilanie

230V

Moc

3500W

Pneumatyka

0.6 – 0.9MPa, 0.4m³/min

Wymiary

2200 x 1550 x 1730 [mm]

Waga

750kg