

PACKER **PLUS**



Reálna pracovná rýchlosť:
700-850
balíkov za hodinu



Maximálne
rozmery výrobku:
450x400x150mm



Plne automatizované
prispôsobenie veľkosti
sáčku produktom



Integrované s **99%**
systémov WMS a ERP



Úspora spotrebného
materiálu - fólia, štítky



Vstavaná tlačiareň:
ZEBRA ZE500



Komponenty: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



Pozrite
si film



Riadiaci panel

Čitateľný a praktický riadiaci panel, jednoduchá obsluha a konfigurácia. Jednoduchosť obsluhy na jednom mieste.

Komponenty priemyselnej triedy

Automatizované zariadenia nemusia byť hlučné a veľké. Prevodové motory a trvanlivé príslušenstvo sú zárukou tichej, spoľahlivej a plynulej práce na malom priestore.




Zásobníky na fóliu

Zariadenie obsluhuje rôznu škálu veľkostí fólie vďaka nastaviteľným úchytom. Veľké zásobníky umožňujú plynulosť práce bez nutnosti častého dopĺňania materiálov.



Taviaci nôž

Inovatívny taviaci nôž na zváranie fólie je výsledkom intenzívnej práce nášho výskumno-vývojového tímu. Zabezpečuje odolnosť a estetický vzhľad fóliového obalu.

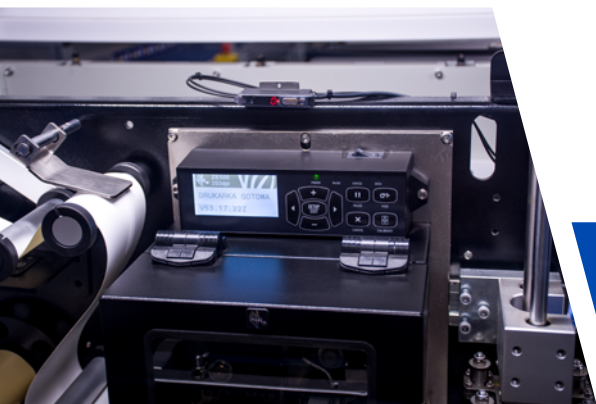

Integrovaná tlač a lepenie štítkov

Stroj automaticky tlačí a lepí všetky druhy adresných štítkov na zásielkach. Bezchybne, priebehu niekoľkých sekúnd, balí a označuje objednávky.



Riadiaca skriňa

Prehľadne rozložené obvody zaručujú bezpečnosť, jednoduché čistenie a údržbu.

Špecifikácia

Model	Packer Plus P400
Funkcie	• Skenovanie • Balenie • Tlačenie štítkov • Štítkovanie
Rozmery balených produktov	Dĺžka : 100– 450 [mm] Šírka : 10– 400 [mm] Výška: 10 – 150 [mm]
Výkon	Max. rýchlosť: 1500 balíkov/hodina Reálna pracovná rýchlosť: 700-850 balíkov/hodina
Podporované štítky	Dĺžka: 60 – 180 [mm] Šírka: 70 – 100 [mm]
Tlačiareň	Zebra ZE500 (tepelná/tepelný prenos)
Komponenty	Ovládač PLC: Siemens Snímače: Omron Bezpečnosť: Schneider, Sick, Eaton PC: Hewlett-Packard
Komunikácia	Ethernet, USB, RS232
Napájanie	230V
Výkon	3500W
Pneumatika	0.6 – 0.9MPa, 0.4m ³ /min
Rozmery	2200 x 1550 x 1730 [mm]
Hmotnosť	750kg