

PACKER **PLUS**



Realna prędkość pracy:
700-850
paczek na godzinę



Zobacz
film



Maksymalne
wymiary produktu:
650x450x250mm



Całkowicie automatyczne
dostosowanie rozmiaru
worka do produktów



Zintegrowana z **99%**
systemów **WMS**



Oszczędność na
materiałach
eksploatacyjnych -
folia, etykiety




Wbudowana drukarka:
ZEBRA ZE500



Podzespoły: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



Czas zwrotu inwestycji:

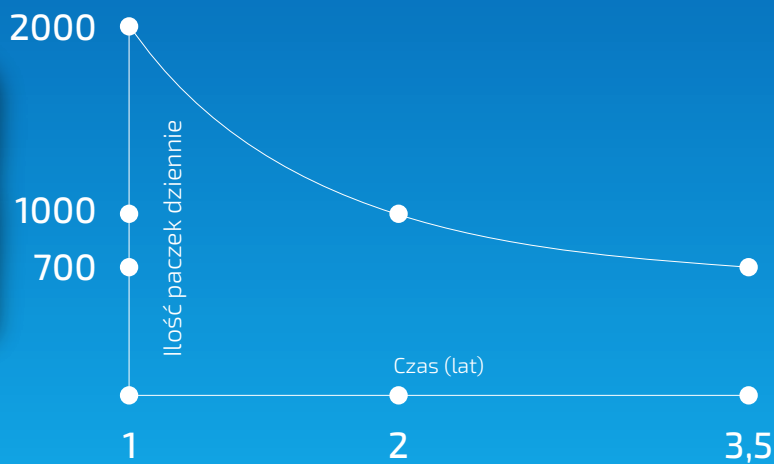

*nie uwzględnia oszczędności na materiałach eksploatacyjnych



Panel sterowania

Czytelny i funkcjonalny panel sterowania, łatwy w obsłudze i konfiguracji. Prostota działania w jednym miejscu.

Podzespoły klasy przemysłowej

Zautomatyzowane urządzenia nie muszą być głośne i ogromne. Precyzyjne silniki i trwałe osprzęt gwarantują niezawodność i płynność pracy bez hałasu i zajmowania miejsca.



Zasobniki na folię

Urządzenie obsługuje szeroki zakres szerokości folii dzięki regulowanym mocowaniom. Duże zasobniki umożliwiają ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania materiałów.



Nóż do zgrzewania

Innowacyjny nóż do zgrzewania folii jest efektem intensywnej pracy naszego zespołu badawczo-rozwojowego. Zapewnia trwałość i estetyczny wygląd foliopaku.



Zintegrowane drukowanie i etykietowanie

Maszyna obsługuje automatyczne drukowanie i przyklejanie każdego rodzaju etykiet kurierskich na przesyłkach. Bezbłędnie pakuje i etykietuje zamówienie w ułamkach sekund.



Szafa sterownicza

Klarowny projekt obwodów gwarantuje bezpieczeństwo, prostotę utrzymania i konserwacji.

Specyfikacja

Model	Packer Plus P400+
Funkcje	• Skanowanie • Pakowanie • Druk etykiety • Etykietowanie
Wymiary obsługiwanych produktów	Długość: 100 – 650 [mm] Szerokość: 10 – 450 [mm] Wysokość: 10 – 250 [mm]
Wydajność	Prędkość max: 1200 paczek / godzinę Realna prędkość pracy: 700 – 850 paczek/godzinę
Obsługiwane etykiety	Długość: 60 – 180 [mm] Szerokość: 70 – 100 [mm]
Drukarka	Zebra ZE500 (termiczna / termotransferowa)
Podzespoły	Sterownik PLC: Siemens Sensory: Omron Bezpieczeństwo: Schneider, Sick, Eaton Zestaw PC
Komunikacja	Ethernet, USB, RS232
Zasilanie	230V
Moc	3500W
Pneumatyka	0.8 – 1.0MPa, 0.5m ³ /min
Wymiary	2600 x 1930 x 2050 [mm]
Waga	1050kg