

PACKER **PLUS**



Skutečná pracovní rychlost
700–850
balíků za hodinu



Maximální
rozměry produktu:
450x400x150mm



Plně automatické
přizpůsobení velikosti
sáčku výrobkům



Integrovaný s **99%**
systémů WMS a ERP



Úspora na spotřebním
materiálu – fólie, etikety



Vestavěná tiskárna:
ZEBRA ZE500



Komponenty: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



Viz
video



Ovládací panel

Přehledný a funkční ovládací panel, který se snadno používá a konfiguruje. Jednoduché fungování na jednom místě

Komponenty průmyslové třídy

Automatizovaná zařízení nemusí být hlučná a obrovská. Precizní motory a příslušenství s dlouhou životností zaručují spolehlivost a plynulý provoz bez hluku a zabírání místa.




Zásobníky na fólie

Zařízení podporuje širokou škálu šířek fólií díky nastavitelným upevňovacím prvkům. Velké zásobníky umožňují nepřetržitý provoz bez nutnosti častého doplňování materiálů



Nůž pro svařování

Inovativní nůž na svařování fólií je výsledkem intenzivní práce našeho výzkumného a vývojového týmu. Zajišťuje trvanlivost a estetický vzhled fóliového obalu.

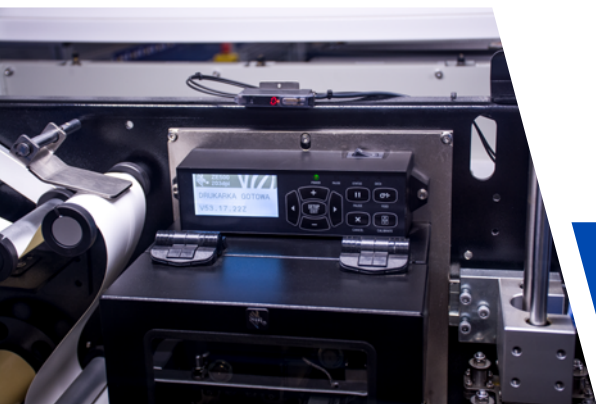

Integrovaný tisk a štítkování

Stroj podporuje automatický tisk a lepení jakéhokoli typu kurýrních štítků na zásilky. Bezchybně balí a štítkuje objednávku ve zlomcích sekund.



Ovládací skříň

Přehledná konstrukce obvodů zaručuje bezpečnost, jednoduchost údržby a servisu.

Specifikace

Model	Packer Plus P400
Funkce	• Skenování • Balení • Tisk štítku • Štítkování
Rozměry podporovaných produktů	Délka: 100 – 450 [mm] Šířka: 10 – 400 [mm] Výška: 10 – 150 [mm]
Výkonnost	Rychlost max: 1500 balíků/hodinu Skutečná pracovní rychlost: 700–850 balíků/hodinu
Podporované štítky	Délka: 60 – 180 [mm] Šířka: 70 – 100 [mm]
Tiskárna	Zebra ZE500 (termální/termotransferová)
Komponenty	Ovladač PLC: Siemens Snímače: Omron Bezpečnost: Schneider, Sick, Eaton PC: Hewlett-Packard
Komunikace	Ethernet, USB, RS232
Napájení	230V
Příkon	3500W
Pneumatika	0.6 – 0.9MPa, 0.4m ³ /min
Rozměry	2200 x 1550 x 1730 [mm]
Hmotnost	750kg