

PACKER **PLUS**



Realna prędkość pracy:  
**300**  
paczek na godzinę



Maksymalne  
wymiary produktu:  
**650x500x160mm**



Kompaktowe wymiary  
maszyny



Zintegrowana z **99%**  
systemów **WMS i ERP**



Wbudowana drukarka:  
**SATO CL4NX Plus**




Podzespoły: **Siemens,  
Schneider, Omron,  
Eaton, Pizzato**



**Zobacz  
film**

Czas zwrotu inwestycji:

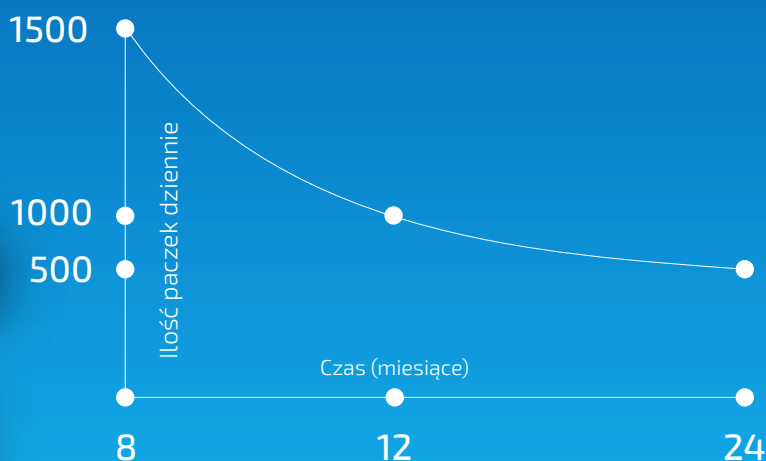



### **Redukcja błędów**

Etykiety kurierskie są automatycznie drukowane i naklejane, bez ręcznej ingerencji. Nie ma tutaj miejsca na pomyłki.

### **Oszczędność kosztów pracy**

Do obsługi wystarczy tylko jedna osoba, a maszyna jest w stanie spakować 300 foliopaków na godzinę.



### **Wysokie Bezpieczeństwo**

Fabryczne zabezpieczenia przed zaciskaniem, oparzeniami, błędami zapewniają w pełni bezpieczną obsługę, zgodną ze standardami UE.

### **Mała Powierzchnia**

Maszyna zajmuje tyle co jedno stanowisko pracownika do manualnego pakowania przesyłek, a zapewnia 6-ciokrotnie szybszą realizację.



### **Wysoka uniwersalność**

Płynne pakowanie jedno i wieloproduktowych zamówień w różnych rozmiarach wymaga elastyczności, która wreszcie została całkowicie zautomatyzowana.

# Specyfikacja

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                           | Packer Plus P200                                                                                                                 |
| Funkcje                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skanowanie</li><li>• Pakowanie</li><li>• Druk etykiety</li><li>• Etykietowanie</li></ul> |
| Wymiary obsługiwanych produktów | Długość max: 650 [mm]<br>Szerokość max: 500 [mm]<br>Wysokość max: 160 [mm]                                                       |
| Wydajność                       | Prędkość max: 650 paczek / godzinę<br>Realna prędkość pracy: 300 paczek/godzinę                                                  |
| Obsługiwane etykiety            | Długość: 40 - 180 [mm]<br>Szerokość: 40 - 100 [mm]                                                                               |
| Drukarka                        | SATO CL4NX Plus ( termiczna / termotransferowa )                                                                                 |
| Podzespoły                      | Sterownik PLC: Siemens<br>Sensory: Omron<br>Bezpieczeństwo: Schneider, Pizzato, Eaton                                            |
| Komunikacja                     | Ethernet, USB, RS232                                                                                                             |
| Zasilanie                       | 230V                                                                                                                             |
| Moc                             | 1500W                                                                                                                            |
| Pneumatyka                      | 0.5MPa, 0.07m <sup>3</sup> /min                                                                                                  |
| Wymiary                         | 1720 x 900 x 1750 [mm]                                                                                                           |
| Waga                            | 320kg                                                                                                                            |