

PACKER **PLUS**



Viteza efectivă de lucru:
300
de pachete pe oră



Dimensiunile
maxime ale produsului:
650x500x160mm



Dimensiunile
compacte ale utilajului



Integrat cu **99%**
din sistemele **WMS** și **ERP**




Imprimantă încorporată:
SATO CL4NX Plus



Componente:
**Siemens, Schneider,
Omron, Eaton, Pizzato**



Urmăriți
videoclipul

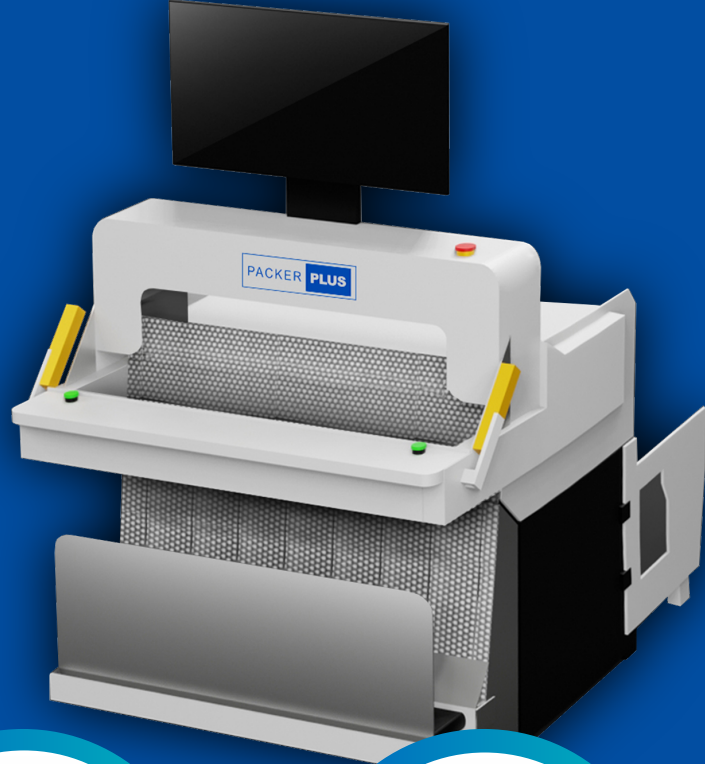



Reducerea erorilor

Etichetele curierului sunt tipărite și aplicate automat, fără intervenție manuală. Aici nu există loc pentru greșeli.

Reducerea costurilor pentru forța de muncă:

Este nevoie de un singur operator, iar utilajul este capabil să împacheteze 300 de ambalaje de folie pe oră.



Siguranță ridicată în timpul funcționării

Măsurile de protecție furnizate din fabrică împotriva prinderilor, arsurilor sau a erorilor asigură o funcționare complet sigură, în conformitate cu standardele UE.

Spațiu ocupat redus

Utilajul ocupă la fel de mult spațiu ca un masa de lucru manuala a expedierilor și asigură o procesare de 6 ori mai rapidă.



Versatilitate mare

În cele din urmă, ambalarea fără întreruperi a comenzilor cu un singur produs și cu mai multe produse în diferite dimensiuni, care necesită flexibilitate, a fost complet automatizată.

Specificații

Model	Packer Plus P200
Funcții	• Scanare • Ambalare • Tipărire de etichete • Etichetare
Dimensiunile produsului acceptat	Lungime maximă 650 mm Lățime maximă 500 mm Înălțime maximă 160 mm
Performanță	Viteza maximă 650 pachete/oră Viteza reală de lucru: 300 pachete/oră
Etichete acceptate	Lungime 40 – 180 mm Lățime 40 – 100 mm
Tipărire	SATO CL4NX Plus (termic / transfer termic)
Componente	Controller PLC: Simens Senzori: Omron Siguranță: Schneider, Pizzato, Eaton
Comunicare	Ethernet, USB, RS232
Sursa de alimentare	230V
Putere	1500W
Pneumatica	0.5MPa, 0.07m ³ /min
Dimensiunile	1720 x 900 x 1750 [mm]
Greutate	320kg