

PACKER **PLUS**



Skutečná pracovní rychlost
700–850
balíků za hodinu



Maximální
rozměry produktu:
450x400x150mm



Plně automatické
přizpůsobení velikosti
sáčku výrobkům



Integrovaný s **99%**
systémů WMS a ERP



Úspora na spotřebním
materiálu – fólie, etikety



Vestavěná tiskárna:
ZEBRA ZE511



Komponenty: **Siemens,**
Schneider, Sick



Viz
video



Ovládací panel

Přehledný a funkční ovládací panel, který se snadno používá a konfiguruje. Jednoduché fungování na jednom místě

Komponenty průmyslové třídy

Automatizovaná zařízení nemusí být hlučná a obrovská. Precizní motory a příslušenství s dlouhou životností zaručují spolehlivost a plynulý provoz bez hluku a zabírání místa.



Zásobníky na fólie

Zařízení podporuje širokou škálu šířek fólií díky nastavitelným upevňovacím prvkům. Velké zásobníky umožňují nepřetržitý provoz bez nutnosti častého doplňování materiálů


Nůž pro svařování

Inovativní nůž na svařování fólií je výsledkem intenzivní práce našeho výzkumného a vývojového týmu. Zajišťuje trvanlivost a estetický vzhled fóliového obalu.



Integrovaný tisk a štítkování

Stroj podporuje automatický tisk a lepení jakéhokoli typu kurýrních štítků na zásilky. Bezchybně balí a štítkuje objednávku ve zlomcích sekund.

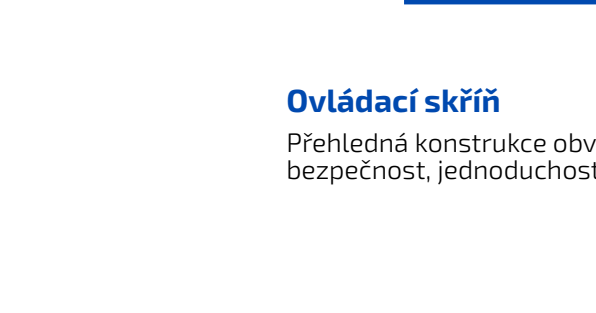

Ovládací skříň

Přehledná konstrukce obvodů zaručuje bezpečnost, jednoduchost údržby a servisu.



Specifikace

Model Packer Plus P400

Funkce

- Balení
- Tisk štítku
- Štítkování

Rozměry podporovaných produktů

Délka: 100 – 450 [mm]
Šířka: 10 – 400 [mm]
Výška: 10 – 150 [mm]

Výkonnost

Rychlost max: 1500 balíků/hodinu
Skutečná pracovní rychlost: 700–850 balíků/hodinu

Podporované štítky

Délka: 60 – 180 [mm]
Šířka: 70 – 100 [mm]

Tiskárna

Zebra ZE511 (termální/termotransferová)

Komponenty

Ovladač PLC: Siemens
Snímače: Omron
Bezpečnost: Schneider, Sick, Eaton

Komunikace

Ethernet, USB

Napájení

230V

Příkon

3500W

Pneumatika

0.6 – 0.9MPa, 0.4m³/min

Rozměry

2200 x 1550 x 1730 [mm]

Hmotnost

750kg